



Artefacto de modulos LED, de aplicaciones multiples. Utilizable como proyector, como campana industrial o para alumbrado publico. Sus modulos son reemplazables en caso de avería. Altísima eficiencia. Condiciones ideales de funcionamiento por su disipador especialmente diseñado.

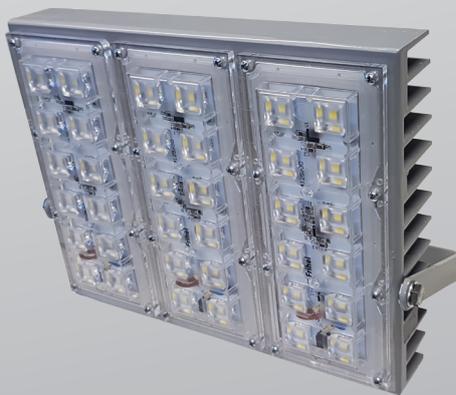

	FAX LED 90	FAX LED 150
Potencia artefacto	90 W	150 W
Flujo luminico - [lumenes]	11250	18750
Cantidad de Leds	36	60
LED	Samsung	Samsung
Vida util L70 - [hs]	30 000	30 000
Reemplaza en mercurio halogenado	250W	400W
Reemplaza en mercurio halogenado	150W	250W
Temperatura color	6200 °K	
CRI (indice reproduccion cromatica)	80%	
Grado IP	IP 67	
Seguridad Eléctrica	CLASE I - IEC 60598	
Rango térmico - [°C]	-15 a 60 °C	
Soporte	Soporte plano con 2 orificios	
Peso artefacto	2.3 kg	3.6 kg



Chicote de cable con acometida flexible



Placa LED FRIHEL, modelo FL4125m intercambiable, de 30W, con fuente de 220V incorporada.



Tecnología Driverless. Economico, versatil y muy sencillo para conectar.